


# Разъемная петля

4430, 4434


# Наружная петля

4610, 4612

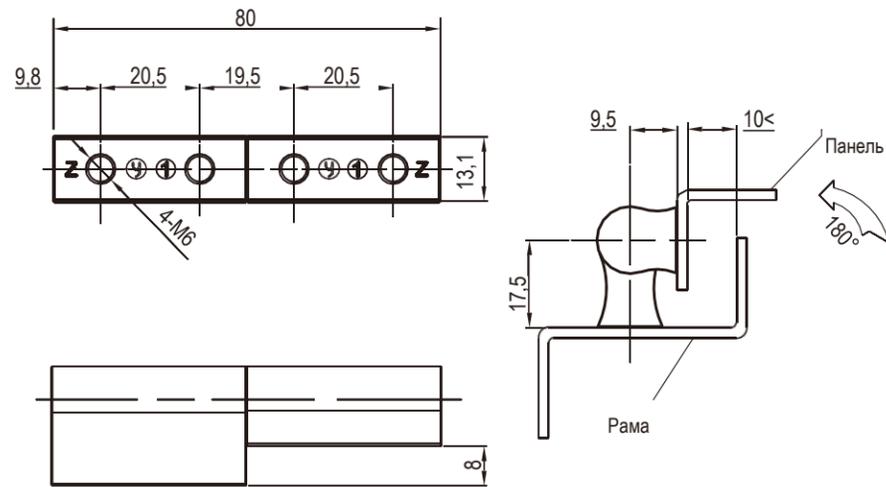

Цинк ЛПД, хромированный, никелированный штифт, полностью из нержавеющей стали

Хромирование	SUS316
4430-1600-60	4430-1600-632

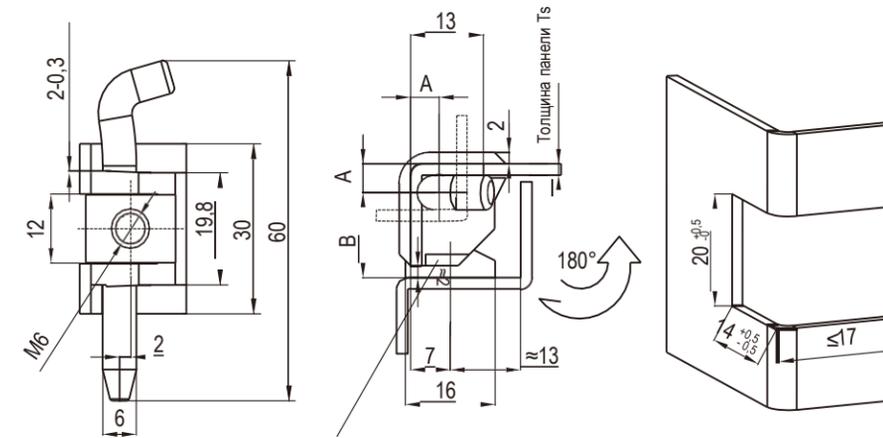

Конструкция с защитой от падения


Монтажное отверстие

Цинк ЛПД, штифт из оцинкованной стали или из нержавеющей стали, с черным напылением или хромированный

Толщина панели Ts	A	B	Черное напыление	Хромированная
1,5	4,6	15	4610-30-40	4610-30-60
2,0	5,1	15	4610-40-40	4610-40-60
1,5	4,6	17	4610-3034-40	4610-3034-60
2,0	5,1	17	4610-4034-40	4610-4034-60
1,5	4,6	19	4610-3038-40	4610-3038-60
2,0	5,1	19	4610-4038-40	4610-4038-60




NEW

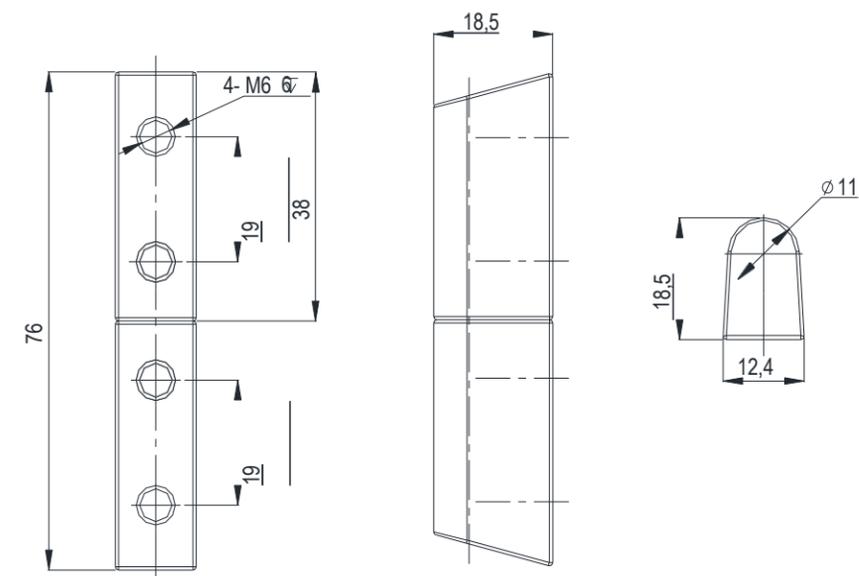

Материал - нержавеющая сталь

Длина	
L=76	4434-1520-632

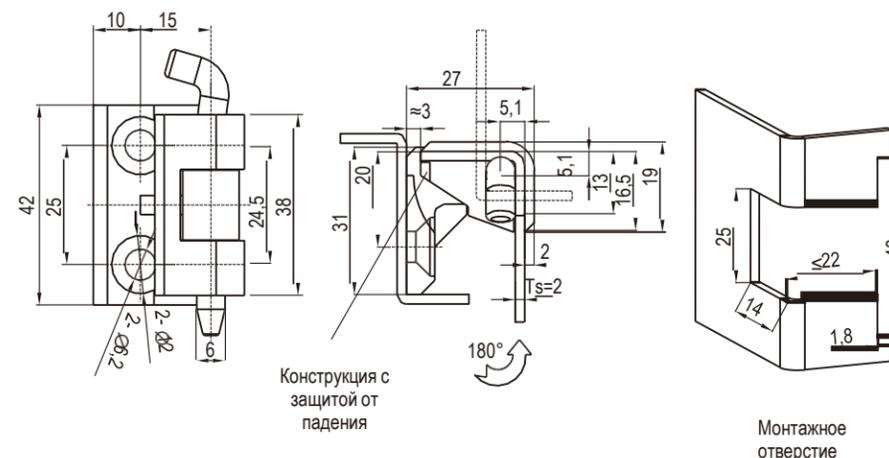

Конструкция с защитой от падения

Монтажное отверстие

Цинк ЛПД, штифт из оцинкованной стали или из нержавеющей стали, с черным напылением или хромированный (глянец)

Толщина панели	Черное напыление	Хромированная
Ts=1,50 мм	4612-30-40	4612-30-60
Ts=2,00 мм	4612-40-40	4612-40-60

