Компрессионный замок

2878

RL IP65

Фиксированный диапазон захвата



С ключом

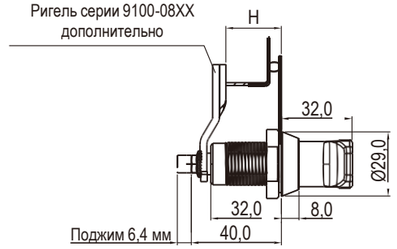



Без ключа



Монтажное отверстие

Корпус и цилиндр замка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированные; ригель и вал из оцинкованной стали

Укороченный вал	Тип головки	
	С ключом	Без ключа
	2878-220-S40	2878-200-S40

Примечание

Ключ CH751

Регулируемый диапазон захвата



С ключом

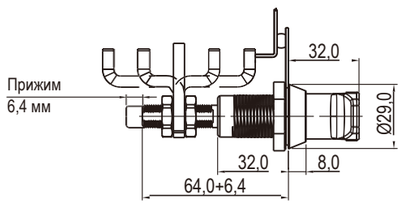



Без ключа



Монтажное отверстие

Корпус и цилиндр замка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированные; ригель и вал из оцинкованной стали

Тип вала	Ригель типа ВН	Диапазон захвата		Тип головки	
		МИН.	МАКС.	С ключом	Без ключа
Удлиненный вал	Отрицательный изгиб ригеля	11,4	27,2	2878-220-L3040	2878-200-L3040
		25,4	41,1	2878-220-L5040	2878-200-L5040
	прямой ригель	38,9	54,6	2878-220-L7040	2878-200-L7040
	Положительный изгиб ригеля	52,6	68,3	2878-220-L5040	2878-200-L5040
		66,3	76,2	2878-220-L3040	2878-200-L3040

Поворотный замок

2894, 2902

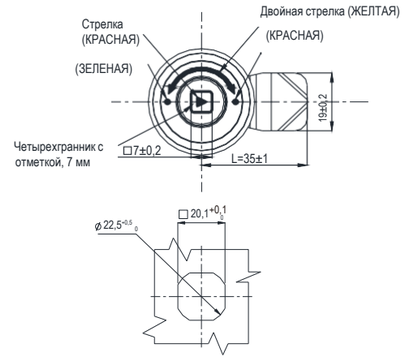

Монтажное отверстие



Ручка и цилиндр из цинка ЛПД, хромированные; ригель из оцинкованной стали

Тип вставки	Хромирование
Двойная бородка 3 мм	2894-026-60
Двойная бородка 4мм	2894-028-60
Двойная бородка 5 мм	2894-030-60
2x4 шлиц	2894-048-60
Трехгранник 7 мм	2894-074-60
Трехгранник 8 мм	2894-076-60
Четырехгранник 7 мм	2894-094-60
Четырехгранник 8 мм	2894-096-60

NEW



RL IP65









заказывать отдельно, артикул: CSS1451Q50101



Монтажное отверстие

Цинк ЛПД; с черным напылением или хромированные; ригель из оцинкованной стали

Хромирование	2902-440-60
Черное напыление	2902-440-40