


# Направляющая для тяги

18802

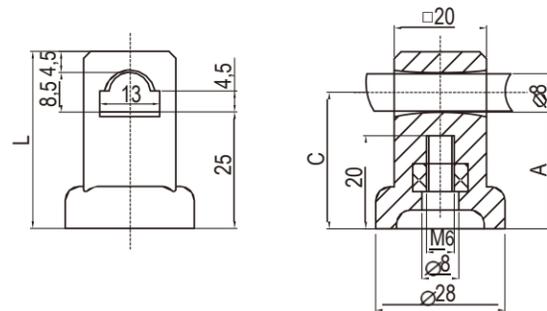


Пластик РА

L	A	
44	30	18802-8860
38	25	18802-7650
32	20	18802-6440

Исполнение А


Для приварной шпильки М6х16 или М6х20

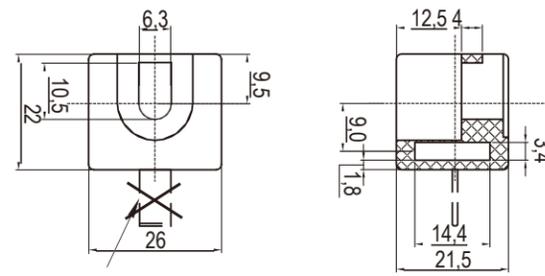


Ремешок можно оторвать

Исполнение В

Для приварной шпильки М5х12

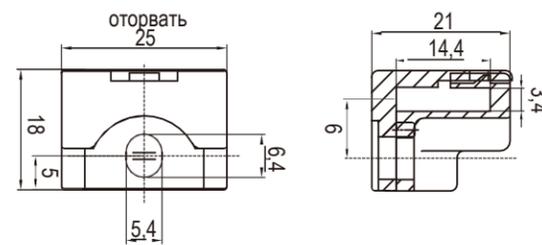

Исполнение С


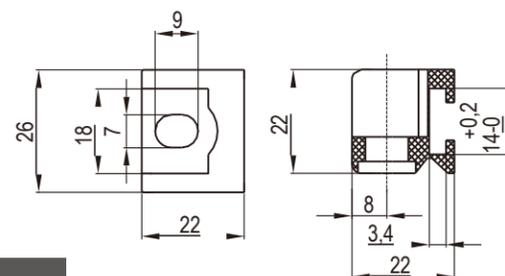


Направляющая тяги из черного полиамида



Исполнение А	18802-5244
Исполнение В	18802-5036
Исполнение С	18802-5244

# Аксессуары

18802

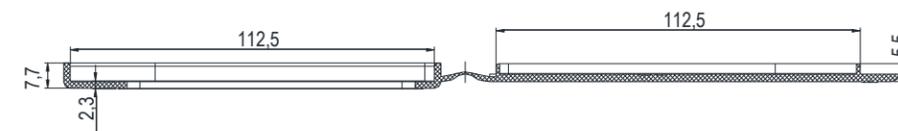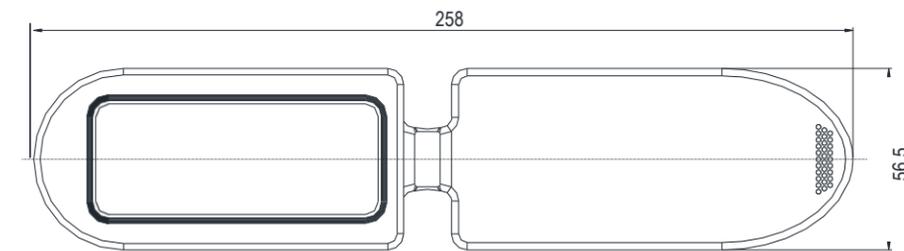

При использовании пылезащитной крышки толщина дверной панели увеличивается на 2,3 мм

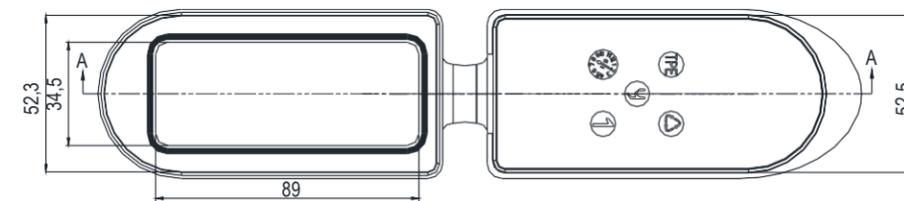

При закрытой крышке общая толщина составляет 10 мм

Материал: термопластичный эластомер

18802-2490

NEW




Примечание  
1. Подходит для серии 1245, см. стр. 1В-014

# Комплектующие для тяг

18802


# Комплектующие для тяг

18802, 18810

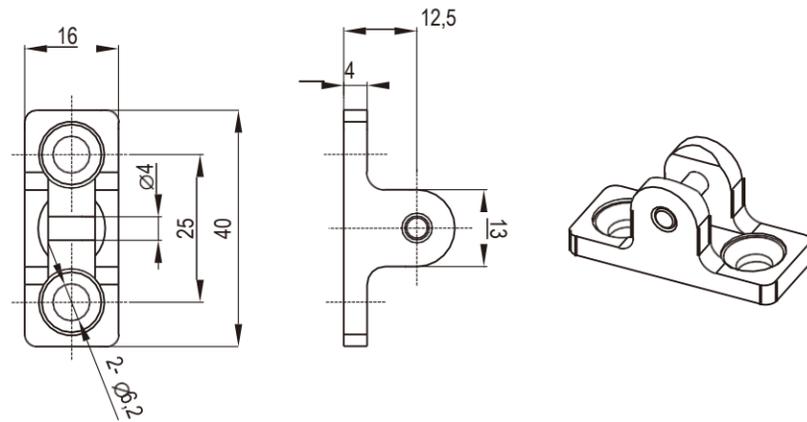

Цинк ЛПД, оцинкованная сталь


18802-8038

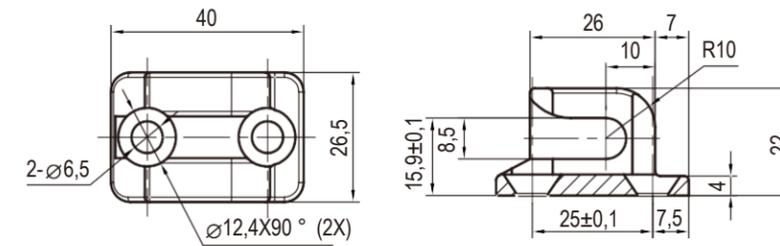


Цинк ЛПД, с черным напылением

Оцинкованная сталь 18802-8052-02

Черное напыление 18802-8052-40




Фиксатор

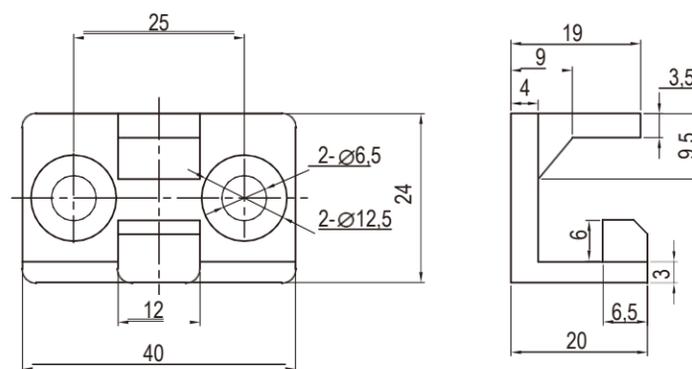



Цинк ЛПД, с черным напылением

18802-8048

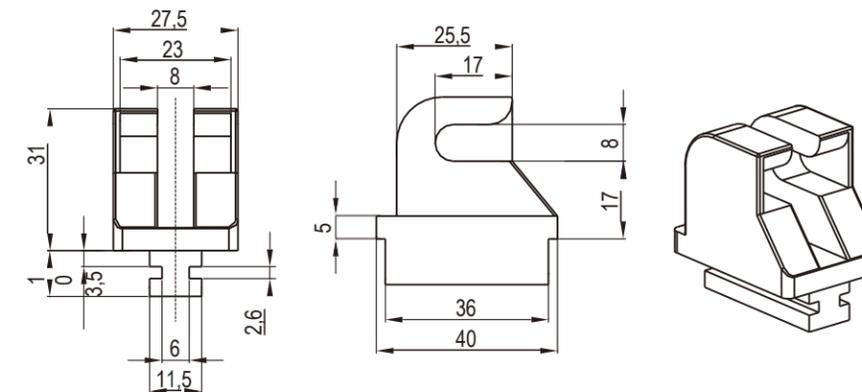


Цинк ЛПД, с черным напылением

18802-8062

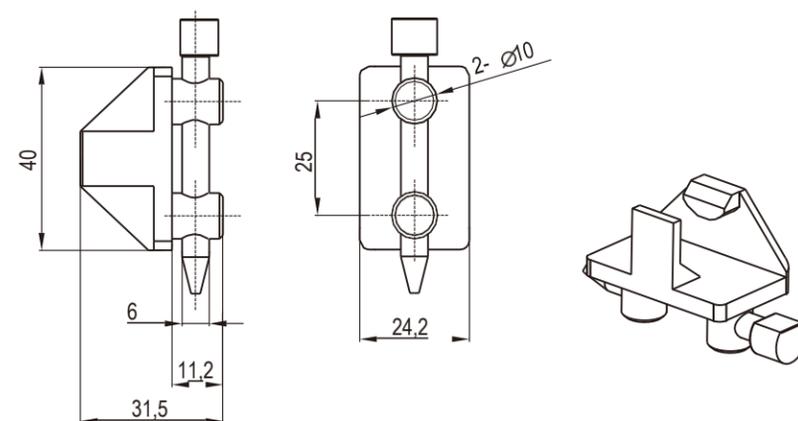

Цинк ЛПД, с черным напылением, зажимной штифт из полиамида

18802-8050

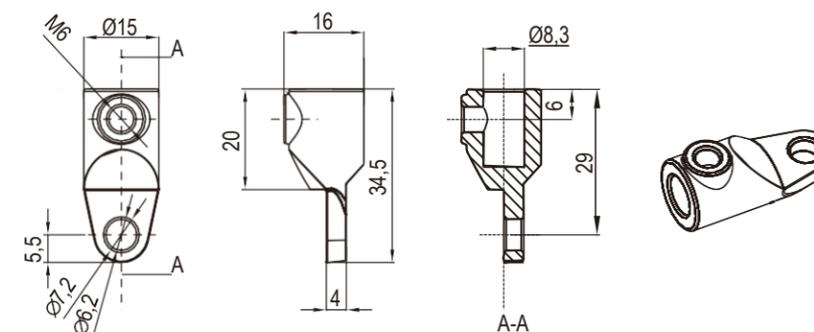

Цинк ЛПД, оцинкованная или SUS304

Цинк ЛПД SUS316

18810-02 18810-02-632

