


Поворотный замок

2802

Поворотный замок

2804

RL IP54

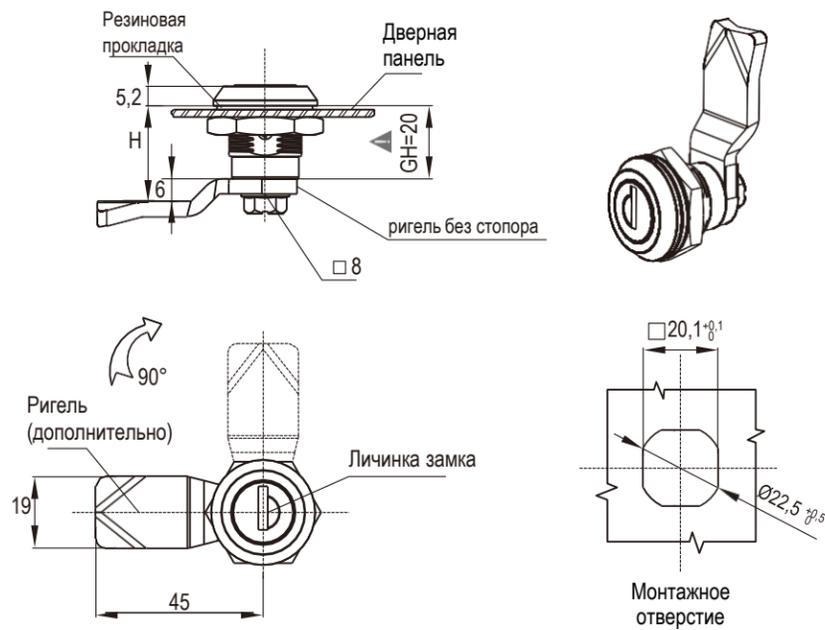

Корпус замка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированный; ригель из оцинкованной стали


	Съемный в обоих направлениях ключ	Съемный в закрытом положении ключ
Черное напыление	2802-40-40	2802-40-40В
Хромированный	2802-40-60	2802-40-60В

Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9А-001

Примечание

1. Различные ключи по индивидуальному запросу
2. Ключ СН751 по запросу
3. С ключами УК333
4. Исполнение IP65 по запросу (с ключом СН751)

STAINLESS SERIES RL IP65

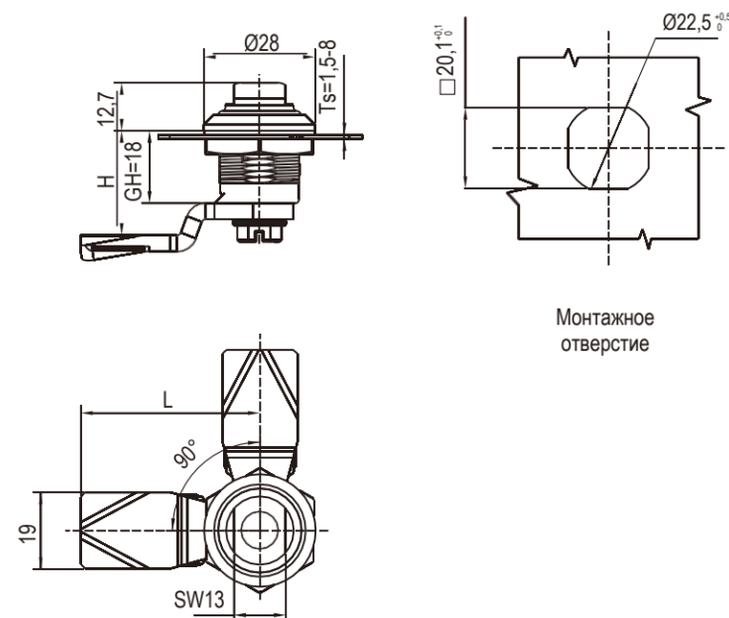


Корпус из нерж. стали 316L, вставка из нерж. стали 304 с ригелем

L SUS316L	2802-60-632L
-----------	--------------

Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9А-001

RL IP65

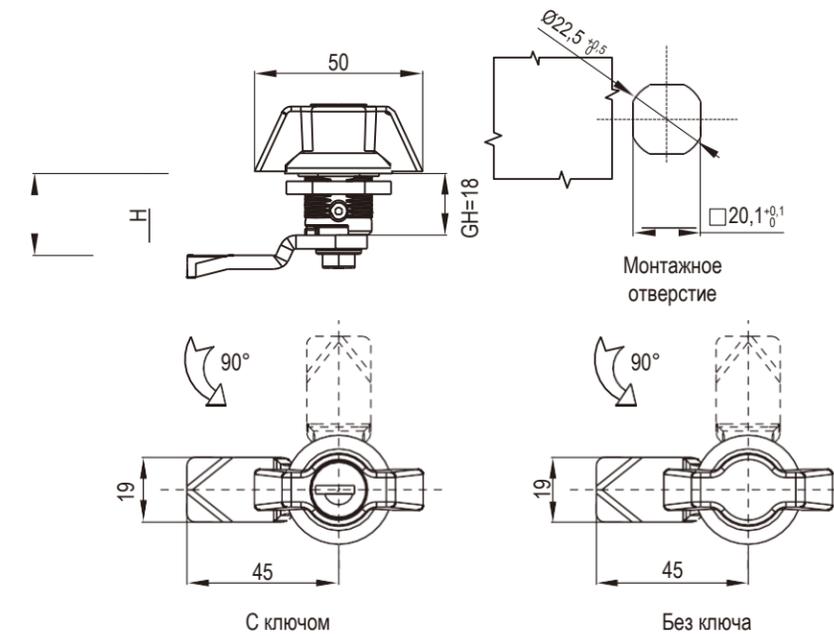


Корпус и ручка замка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированные; ригель из оцинкованной стали

	Хромирование	Черное напыление	SUS316
С ключом	2804-220-60	2804-220-40	2804-220-632
Без ключа	2804-200-60	2804-200-40	2804-200-632

Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9А-001

Примечание

1. Различные ключи по индивидуальному запросу
2. Ключ СН751 по запросу
3. С ключами УК333

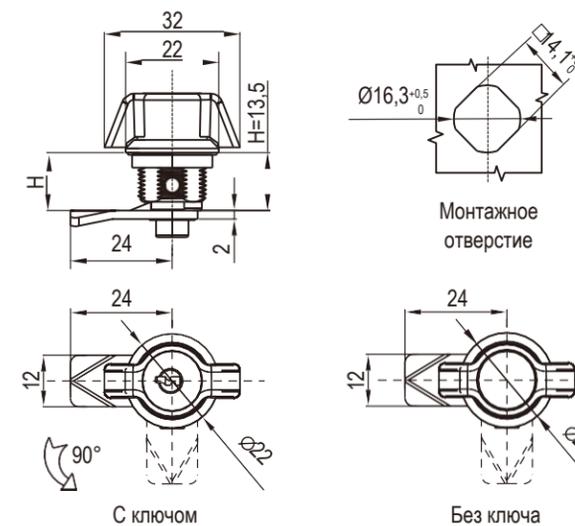

Корпус и ручка замка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированные; ригель из оцинкованной стали

	H	Черное напыление	Хромирование
Без ключа	H=7,5	2804-600-40.214.10	2804-600-60.214.10
	H=13,5	2804-600-40.2026.10	2804-600-60.2026.10
	H=19,5	2804-600-40.2038.10	2804-600-60.2038.10
С ключом	H=7,5	2804-620-40.214.10	2804-620-60.214.10
	H=13,5	2804-620-40.2026.10	2804-620-60.2026.10
	H=19,5	2804-620-40.2038.10	2804-620-60.2038.10

Примечание
Ключ 2233

Замки

1D-004

Замки

1D-003


Поворотный замок

2804

Поворотный замок

2804, 2806


RL IP65 NEW

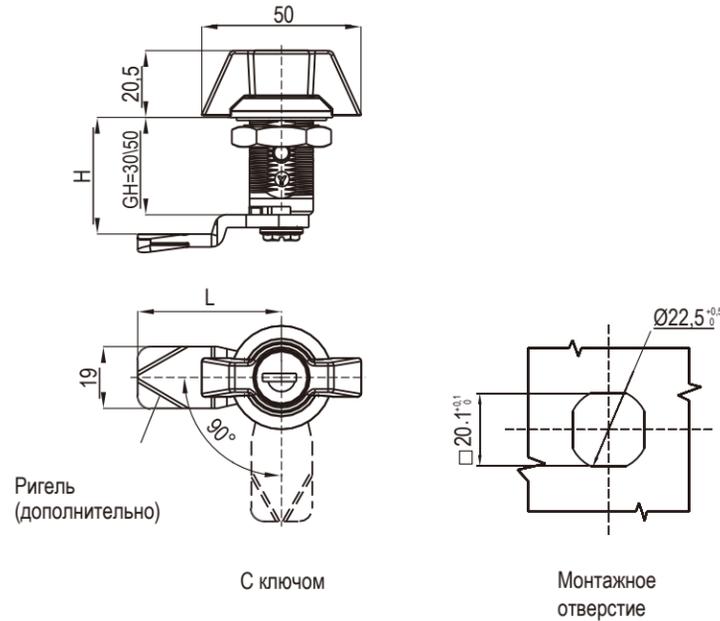

Корпус и ручка замка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированные; ригель из оцинкованной стали

Тип вставки	GH=30		GH=50	
	Хромированный	Черное напыление	Хромированный	Черное напыление
С ключом	2804-60220-60	2804-60220-20	2804-100220-60	2804-100220-40
Без ключа	2804-60200-60	2804-60200-20	2804-100200-60	2804-100200-40


Другие детали см. на стр.
1. Ригель 9A-001

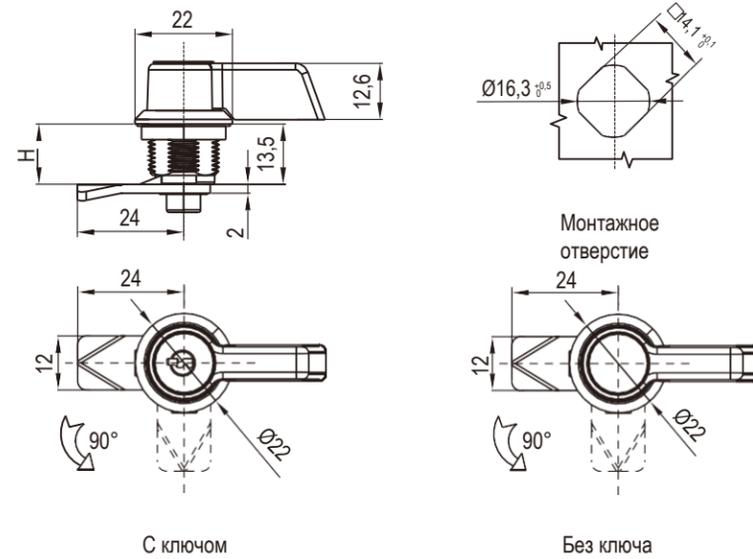

Корпус и ручка замка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированные; ригель из оцинкованной стали

	H	Черное напыление		Хромированный	
		2804-800-40.214.10	2804-800-60.214.10	2804-820-40.214.10	2804-820-60.214.10
Без ключа	H=7,5	2804-800-40.214.10	2804-800-60.214.10	2804-820-40.214.10	2804-820-60.214.10
	H=13,5	2804-800-40.2026.10	2804-800-60.2026.10	2804-820-40.2026.10	2804-820-60.2026.10
	H=19,5	2804-800-40.2038.10	2804-800-60.2038.10	2804-820-40.2038.10	2804-820-60.2038.10

Примечание:
Ключ 2233

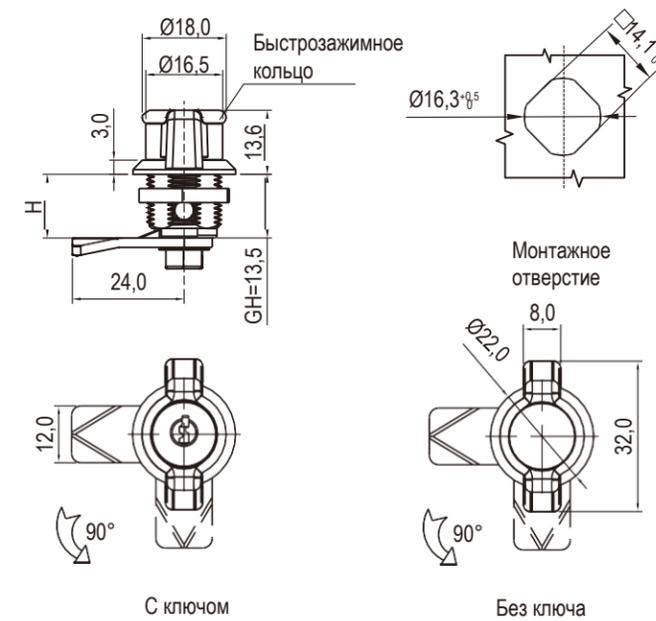

Корпус и ручка замка из цинка ЛПД; с черным напылением или хромированные; ригель из оцинкованной стали

	H	Черное напыление		Хромированный	
		2804-1000-40.214.10	2804-1000-60.214.10	2804-1020-40.214.10	2804-1020-60.214.10
Без ключа	H=7,5	2804-1000-40.214.10	2804-1000-60.214.10	2804-1020-40.214.10	2804-1020-60.214.10
	H=13,5	2804-1000-40.2026.10	2804-1000-60.2026.10	2804-1020-40.2026.10	2804-1020-60.2026.10
	H=19,5	2804-1000-40.2038.10	2804-1000-60.2038.10	2804-1020-40.2038.10	2804-1020-60.2038.10

RL IP65




Примечание:
Код ключа: 2233

RL IP40



Примечание:
1. Различные ключи по индивидуальному запросу.
2. Ключ СН751 по запросу
3. С ключами УК333
4. По умолчанию ригель 3051403030106 (межосевое расстояние L = 37,5 мм, высота изгиба BH = 5 мм)

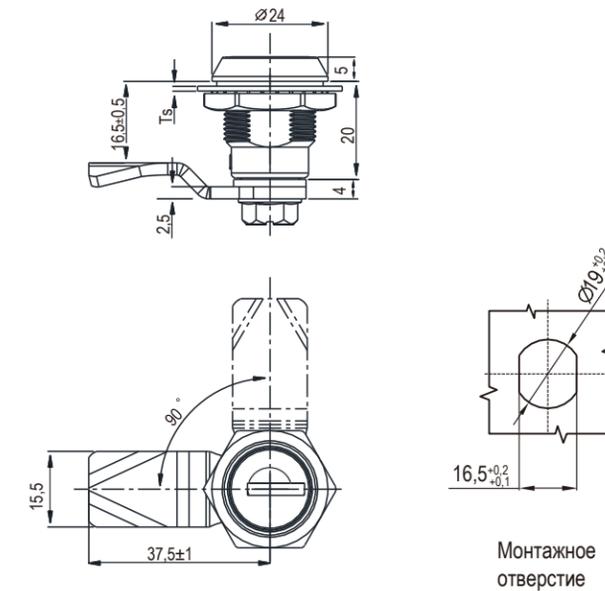

Цинк ЛПД; с черным напылением или хромированные; ригель из оцинкованной стали

	2806-40-40	2806-40-60
Черное напыление	2806-40-40	2806-40-60
Хромированный	2806-40-40	2806-40-60